



# Serie SD

Bilance di Base portatili ed economiche



Disponibili modelli da 75 kg e 200 kg con piattaforma grande



## **Bilance di Base portatili ed economiche OHAUS SD - Affidabili, Versatili, Durevoli : Qualità e Valore OHAUS**

Le Bilance di Base Portatili SD sono economiche, robuste e studiate appositamente per un utilizzo giornaliero. Ideali per gli uffici, i reparti spedizione/ricevimento merci e per le applicazioni di pesatura commerciali e industriali più generiche, le bilance SD, sono dotate di una robusta piattaforma in acciaio verniciato, un indicatore separato con due semplici tasti funzione, alimentazione a batterie e diverse possibilità di montaggio. Una vera bilancia portatile che può essere trasportata e utilizzata in ambienti diversi. La SD è la soluzione ideale per differenti necessità di pesata, al momento opportuno e nel luogo opportuno.

### **Le caratteristiche standard includono:**

- Tre modelli con diverse portate: 35kg, 75kg e 200 kg
- Due diverse dimensioni della piattaforma: 316 x 280 mm e 520 x 400 mm
- Massima risoluzione del display: da 1:1750 a 1:2200
- Alloggiamento in plastica ABS con rinforzi
- Staffe per montaggio a parete o a banco incluse
- Cavo spiralato flessibile, estensibile
- Piattaforma in acciaio verniciato con nervature impresse in rilievo (non per i modelli Large)
- Piedini in gomma (regolabili sui modelli Large)
- Display LCD molto veloce con valori in kg o lb
- 2 semplici tasti funzione
- Adattatore CA o batterie con autonomia di 360 ore e funzione di spegnimento automatico
- Regolazione in kg o lb
- Imballo con maniglia facilmente trasportabile (non per i modelli Large)


# SD *Bilance di Base portatili ed economiche*

Modello	SD35	SD75	SD200	SD75L	SD200L
Portata x Risoluzione	35 kg x 0,02 kg	75 kg x 0,05 kg	200 kg x 0,1 kg	75 kg x 0,05 kg	200 kg x 0,1 kg
Risoluzione massima a display	1:1750	1:1650	1:2200	1:1650	1:2200
Masse richieste per la regolazione (fisse)	25 kg	50 kg	100 kg	50 kg	100 kg
Dimensioni piattaforma	316 L x 280 P x 45 A mm			520 L x 400 P x 75 A mm	
Struttura	Piattaforma in acciaio verniciato con nervature impresse in rilievo (no modelli L) Alloggiamento in plastica ABS e staffe di montaggio Piedini in gomma (regolabili sui modelli L)				
Unità di misura	kg, lb				
Modalità applicative	Solo semplice pesatura, pesata dinamica / mantenimento valore a display				
Linearità / Ripetibilità	± 1d / 1d (dev. std.)				
Display	LCD, altezza 20 mm / 4 digit, 7 segmenti				
Tastiera	2 tasti funzione (ON/OFF Zero) / (Unità Cal)				
Tempo di stabilizzazione	≤ 3 secondi				
Lunghezza cavo	Allungabile da 1,8 m a 2,7 m (lunghezza totale)				
Temperatura di funzionamento	Da 5°C a 40°C - umidità relativa 10% - 80%, senza condensa				
Alimentazione	Adattatore CA da 9 V CC / 100 mA o 3 batterie alcaline tipo "C" (non incluse)				
Durata batterie	360 ore				
Spegnimento automatico	Dopo 4 minuti di inattività (solo con alimentazione a batterie)				
Sovraccarico massimo	150% della portata nominale				
Dimensioni indicatore	210 L x 91 P x 39 A mm				
Dimensioni imballo	380 L x 100 P x 465 A mm			600 L x 480 P x 230 A mm	
Peso netto bilancia	2,6 kg	3,3 kg		14 kg	
Peso con imballo	3,7 kg	4,3 kg		16 kg	
Altre caratteristiche	Regolazione in kg o libbre, blocco della regolazione con interruttore interno				

## Approvazioni

- **Elettrica/Emissioni:** Soddisfa i requisiti degli Uffici di approvazione: UL/CSA (adattatore), FCC, CE  
Sicurezza EN60950, EMC EN61326
- **Qualità:** Il sistema di gestione della qualità OHAUS è certificato ISO 9001:2008

## Schema dimensioni esterne

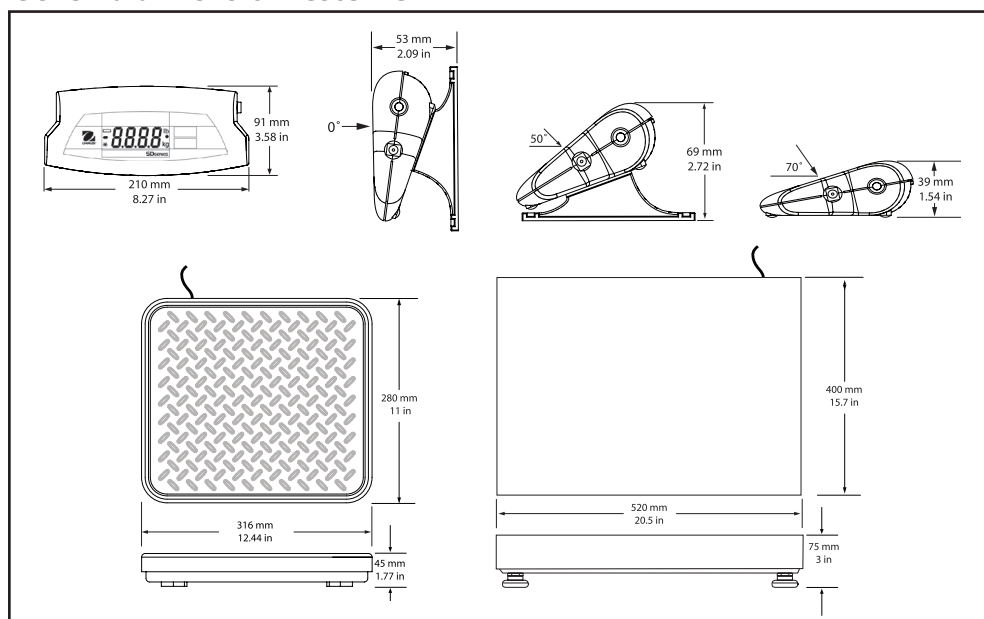

**OHAUS Europe GmbH**  
Im Langacher 44  
8606 Greifensee  
Switzerland

e-mail: [ssc@ohaus.com](mailto:ssc@ohaus.com)  
Tel: 0041 22 567 53 19  
e-mail: [tsc@ohaus.com](mailto:tsc@ohaus.com)  
Tel: 0041 22 567 53 20

**www.ohaus.com**  
With oces throughout Europe,  
Asia, and Latin America

**ISO 9001:2008**  
Registered Quality  
Management System

