



**Sauter GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel.: +49-[0]7433-9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.sauter.eu](http://www.sauter.eu)

# Istruzione d'uso

## Misuratore di Lunghezza Digitale

### SAUTER LB

Ver. 1.2  
01/2018  
IT



PROFESSIONAL MEASURING

LB-BA-i-1812



# SAUTER LB

V. 1.2 01/2018 Istruzione d'uso  
Misuratore di Lunghezza Digitale


---

---


## Sommario:

1	Dimensioni .....	3
2	Funzioni .....	3
3	Manutenzione .....	4
4	Istruzioni di montaggio .....	4

## 1 Dimensioni



Fenster hinter der Batterie = Datenausgang für Drucker

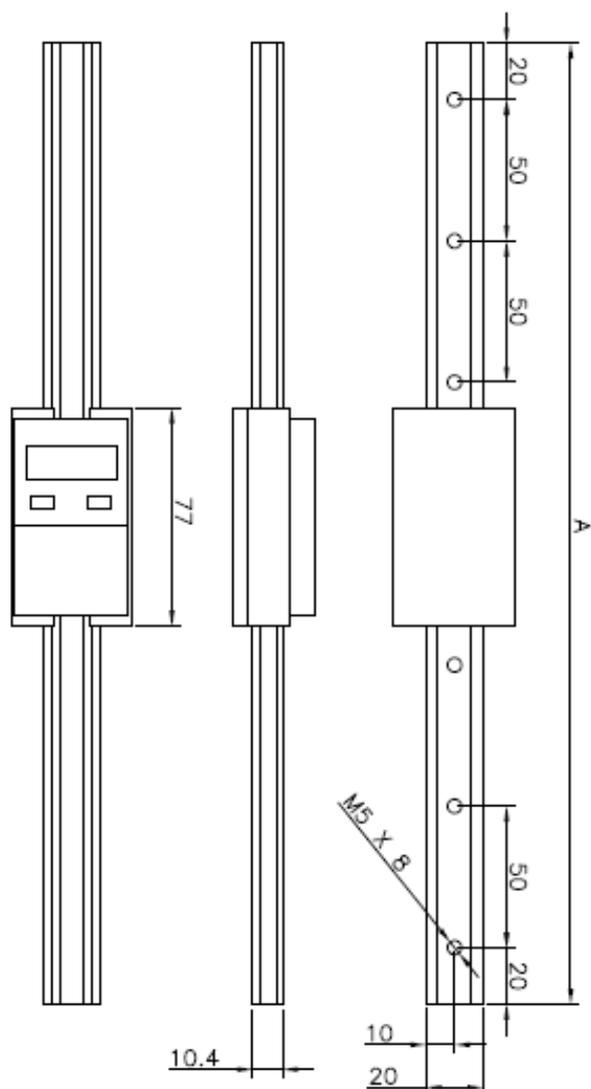

Batterie: UCAR Mod. CR2032 3Volt- già installate

## 2 Funzioni

1. Tasto destro R: premere questo tasto per attivare la riga

2. Tasto destro R: premere rapidamente questo tasto per azzerare la riga

3. Tasto destro R: premere a lungo questo tasto per disattivare la riga
4. Tasto sinistro L: premere rapidamente → commutazione mm / inch dell'unità di misura
5. Tasto sinistro L: premere a lungo: REF é pronto per HOLD. Premere rapidamente il tasto R per bloccare la misura. Premere R per tornare sui valori usuali, ed eliminare HOLD. Per lasciare REF 1 premere L.
6. Tasto sinistro L: con REF 1 la riga é pronta per PRESET. Premere a lungo per visualizzare PRESET.  
Premendo il tasto L rapidamente é possibile selezionare il settore desiderato. Tramite il tasto R é possibile digitare il valore. Tramite il tasto L la selezione verrà completata.
7. Tasto sinistro L: premere velocemente per passare da REF a REF 2 e viceversa (per impostare eventualmente due valori).

### **3 Manutenzione**

a) Mantenere il luogo di lavoro asciutto e pulito. Evitare il contatto con liquidi all'interno del telaio, ciò potrebbe danneggiare l'elettronica della riga. Se ciò dovesse accadere, svitare il telaio e asciugare la riga con una temperatura al di sotto dei 60°C.

b) Pulire di tanto in tanto il calibro con un panno morbido ed eventualmente con sapone liquido. Non é consentito pulire la riga con solventi per vernici a base di petrolio, alcool industriali o benzina. Non sono ammissibili per la pulizia solventi organici.

c) Non esercitare pressione su qualsiasi parte della riga, ciò potrebbe danneggiare la custodia.

### **4 Istruzioni di montaggio**

Innanzitutto verificare la presenza di eventuali danni della riga, in questo caso vi preghiamo di contattarci immediatamente il servizio tecnico della ditta SAUTER GmbH per ulteriori chiarimenti.

Annotazione: Per accedere alla CE Dichiarazione di Conformità, cliccare su questo link, per favore: <https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/>