




Modelo CBM-910 y STP-103

Impresoras tamaño Palm



Modelo CBM-910

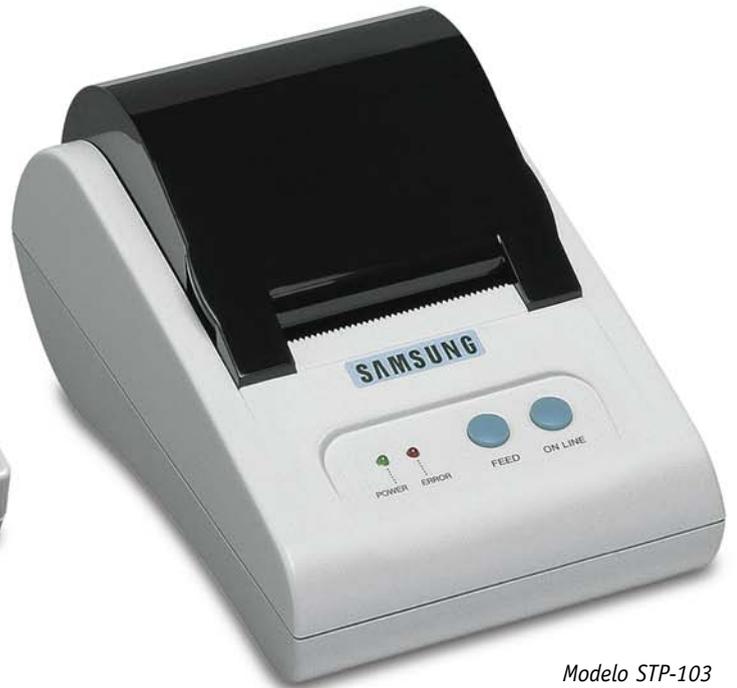

Modelo STP-103

Impresora compacta tamaño Palm modelo CBM-910

¡La impresora compacta tamaño Palm con unas funciones inigualables!

La impresora compacta modelo CBM-910 de montaje en mesa o en pared, es ligera, ultracompacta y perfecta para una amplia variedad de aplicaciones.

Impresora térmica modelo STP-103

Velocidad, calidad, silenciosa, económica

El modelo STP-103 es la impresora térmica compacta ideal. Es muy fácil de usar y ofrece una fiabilidad inigualable.

Las características estándar incluyen:

- Compacta y ligera
- Fácil carga de papel
- Detección de poco papel
- Incluye un adaptador de corriente alterna (CA)

Impresoras **CBM-910** y **STP-103**

Especificaciones

| Modelo | STP-103 |
|----------------------------|--|
| Método de impresión | Térmica directa |
| Detector de papel | Detector de poco papel y sin papel |
| Tipo de papel | Papel térmico |
| Diámetro máximo del rollo | 60 mm |
| Longitud del papel | 58 mm |
| Grosor del papel | 0.06 - 0.09 mm |
| Fuente de alimentación | 100 - 240 V CA (incluida) |
| Dimensiones (An x La x Al) | 3,9 x 7,5 x 3,5 pulg. / 100 x 191 x 90 mm |
| Normas de seguridad | Marca CE / TUV-GS / FCC Clase B / VCCI Clase B, UL, C-UL (adaptador CA PSE / U4 / UL / C-UL / KTL / CE / CCC / TUV-GS) |

Accesorios

Referencia de OHAUS

| | |
|---|----------|
| Papel térmico..... | 80251931 |
| Adaptador de corriente universal..... | 80252035 |
| Kit de cables para impresora 1* | 80252580 |
| Voyager® Pro, Explorer® Pro | |
| Kit de cables para impresora 2* | 80252581 |
| Discovery, Adventurer™ Pro, Pioneer™, MB 35/45 | |
| Ranger™, Ranger™ Count, indicadores en seco serie "T" | |
| Kit de cables para impresora 3* | 80252583 |
| indicadores CD, Trooper™ | |
| Kit de cables para impresora 4* | 80252584 |
| CW, Champ™ CKW, indicadores IP65 serie "T" | |
| Adaptador de cable† | 80251930 |

*El kit de cables para impresora incluye un cable RS232 y un adaptador de cable

†El adaptador de cable conecta los modelos Scout® Pro y Traveler™ a la impresora cuando el módulo opcional RS232 está instalado

Especificaciones

| Modelo | CBM-910 |
|-------------------------------|--|
| Método de impresión | Matriz de puntos |
| Diámetro máximo del rollo | 80 mm |
| Longitud del papel | 58 mm |
| Grosor del papel | 0.13 mm max. |
| Alimentación | Adaptador exclusivo (CC, 7 V 1,6 A), incluido |
| Temperatura de funcionamiento | 30 - 104 °F / 0 - 40 °C |
| Dimensiones (An x La x Al) | 4,17 x 7,0 x 3,5 pulg./ 106 x 180 x 88 mm |
| Peso | 1lb / 470 g |
| Normas de seguridad | Marca CE / TUV-GS / FCC Clase B / VCCI Clase B (Adaptador CA PSE / UL / C-UL / TUV-GS) |

Accesorios

Referencia de OHAUS

| | |
|---|----------|
| Papel | 80251932 |
| Cinta de tinta | 80251933 |
| Adaptador CA (230 V CA) | 80252038 |
| Kit de cables para impresora 1* | 80500570 |
| Voyager® Pro, Explorer® Pro | |
| Kit de cables para impresora 2* | 80252571 |
| Discovery, Adventurer™ Pro, Pioneer™, MB 35/45 | |
| Ranger™, Ranger™ Count, indicadores en seco serie "T" | |
| Kit de cables para impresora 3* | 80500573 |
| indicadores CD, Trooper™ | |
| Kit de cables para impresora 4* | 80252574 |
| CW, Champ™ CKW, indicadores IP65 serie "T" | |
| Adaptador de cable† | 80251934 |

*El kit de cables para impresora incluye un cable RS232 y un adaptador de cable

†El adaptador de cable conecta los modelos Scout® Pro y Traveler™ a la impresora cuando el módulo opcional RS232 está instalado

www.ohaus.com

*ISO 9001:2000
Sistema de Gestión de Calidad Registrado

