




Modèles CBM-910 et STP-103

Imprimantes compactes



Modèle CBM-910

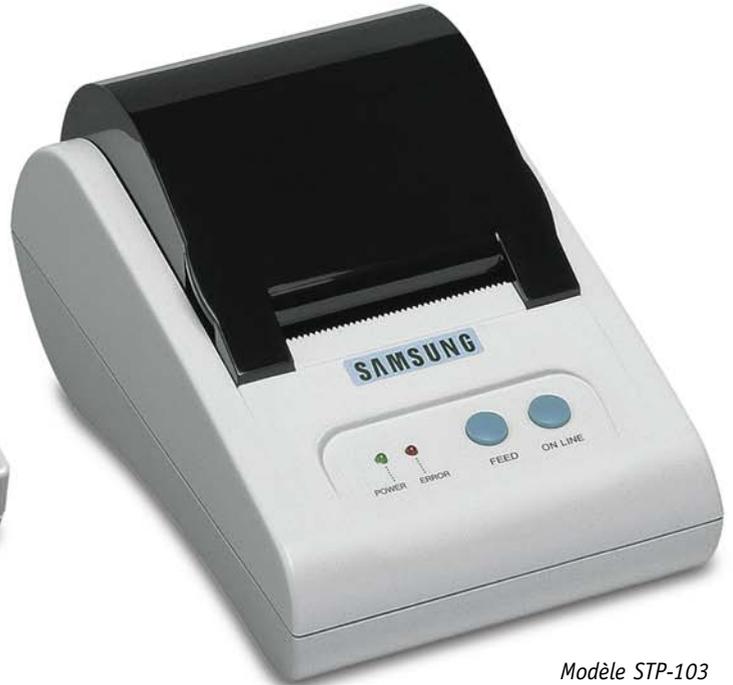

Modèle STP-103

Modèle CBM-910 – Imprimante à impact, de poche **Une imprimante compacte et fonctionnelle**

L'imprimante à impact, modèle CBM-910 avec installation murale ou sur table, est légère et compacte. Elle est idéale pour toutes les applications industrielles ou de laboratoire.

Imprimante thermique - Modèle STP-103 **Rapide, Silencieuse, Economique**

L'imprimante, modèle STP-103 a toutes les qualités. Elle est peu encombrante, conviviale et d'une fiabilité exceptionnelle. C'est l'imprimante idéale.

Caractéristiques standard :

- Compacte et légère
- Chargement simple du papier
- Détection de fin de papier
- Adaptateur secteur inclus

Imprimantes **CBM-910** et **STP-103**

Spécifications

Modèle	STP-103
Méthode d'impression	Impression thermique
Capteur de papier	Détection de fin de papier
Type de papier	Papier thermique
Diamètre maximum du rouleau	60 mm
Largeur du papier	58 mm
Épaisseur du papier	0.06 - 0.09 mm
Alimentation	100 – 240 VCA (inclus)
Dimensions (l x L x H)	3,9 x 7,5 x 3,5 po / 100 x 191 x 90 mm
Normes de sécurité	Marquage CE / TUV-GS / FCC Classe B / VCCI Classe B, UL, C-UL (Adaptateur CA PSE / U4 / UL / C-UL / KTL / CE / CCC / TUV-GS)

Accessoires

Référence OHAUS

Papier thermique	80251931
Adaptateur secteur universelle.....	80252035
Kit de câbles d'imprimante 1*	80252580
Voyager [®] Pro, Explorer [®] Pro	
Kit de câbles d'imprimante 2*	80252581
Discovery, Adventurer [™] Pro, Pioneer [™] , MB 35/45	
Ranger [™] , Ranger [™] Count, Indicateurs T31P/ T51P	
Kit de câbles d'imprimante 3*	80252583
Indicateurs CD, Trooper [™]	
Kit de câbles d'imprimante 4*	80252584
CW, Champ [™] CKW, Indicateurs T31XW / T51XW	
Adaptateur Scout [®] Pro†	
(en sus du câble interface RS232 - 71147376)	80251930

*Les kits de câbles d'imprimante incluent un câble RS232 et un adaptateur de câble

†L'adaptateur de câble connecte les modèles Scout[®] Pro et Traveler[™] à l'imprimante lorsque l'option RS232 est installée

Spécifications

Modèle	CBM-910
Méthode d'impression	Impression matricielle à impact
Diamètre maximum du rouleau	80 mm
Largeur du papier	58 mm
Épaisseur du papier	0.13 mm max.
Alimentation	Adaptateur exclusif (CC 7V 1.6A), inclus
Température d'utilisation	30 - 104° F / 0 - 40° C
Dimensions (l x P x H)	4,17 x 7,0 x 3,5 po / 106 x 180 x 88 mm
Poids	1lb / 470 g
Normes de sécurité	Marquage CE / TUV-GS / FCC Classe B / VCCI Classe B (adaptateur CA PSE / UL / C-UL / TUV-GS)

Accessoires

Référence OHAUS

Papier.....	80251932
Ruban encreur	80251933
Adaptateur secteur (230 VCA)	80252038
Kit de câble d'imprimante 1*	80500570
Voyager [®] Pro, Explorer [®] Pro	
Kit de câble d'imprimante 2*	80252571
Discovery, Adventurer [™] Pro, Pioneer [™] , MB 35/45	
Ranger [™] , Ranger [™] Count, Indicateurs T31P/ T51P	
Kit de câble d'imprimante 3*	80500573
Indicateurs CD, Trooper [™]	
Kit de câble d'imprimante 4*	80252574
CW, Champ [™] CKW, Indicateurs T31XW / T51XW	
Adaptateur Scout [®] Pro†	
(en sus du câble interface RS232 - 71147376)	80251934

*Les kits de câble d'imprimante incluent un câble RS232 et un adaptateur de câble

†L'adaptateur de câble connecte les modèles Scout[®] Pro et Traveler[™] à l'imprimante lorsque le module d'option RS232 est installé

www.ohaus.com

* ISO 9001:2000
système agréé de gestion de la qualité

80774420_A © Copyright Ohaus Corporation

